

Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler

Sayın Partnerimiz,

Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli mallardır. Kanun koyucu, tehlikeli malların taşınması için sizinle birlikte hayata geçirmek istediğimiz yüksek taleplerde bulunmaktadır. Netice itibarıyla her iki tarafın da amacı taşınacak malların müşterilerimize güvenli ve uygun durumda ulaşmasıdır.

İş birliğimiz boyunca bazı zamanlarda bizce farklı değerlendirmelere göre büyük ölçüde araçların donanımı ve yük emniyeti türlerinden kaynaklanan sorunlar meydana gelmiştir.

Bu konuyu pragmatik bir şekilde değerlendirmek ve size kendi bakış açımıza göre tehlikeli malların taşınmasına yönelik talepleri göstermek istiyoruz. Amacımız gelecekte zaman alan tartışmaları ve/veya masraflı boş seferleri önlemek için sizinle ortak anlayış geliştirmektir.

Öncelikle en önemli gereksinimlerin özeti:

- 1) Yükleme saatleri Pazartesi - Perşembe saat 06:00 dan 14:00 e kadar, Cuma saat 06:00 dan 11:00 a kadardır**
- 2) Kapalı kasa araçlar yüklenememektedir.**
- 3) Küçük araçlar da (Kamyonet, pikap ve minivan benzeri) yüklenememektedir.**
- 4) Tenteli araçların halka aralığı en fazla 60 cm olmalıdır. Halkalarının profile gömülü olması en uygun şekildir**

Sizin için aşağıdaki sayfalarda temel ilkeleri ve size karşı olan taleplerimizi derledik.









1. Dokümantasyon

- 1.1 Resimli kimlik belgesi (her bir araç personeli için), alternatif olarak sürücü ehliyeti.
- 1.2 Geçerli ADR belgesi
- 1.3 Sürücünün kendi dilinde yazılı talimatlar

2. Araçların donanımı

- 2.1 Araçta; aracın ağırlığına uygun, kontrol edilmiş ve damgalı yangın söndürücüler bulundurulmalıdır.
- 2.2 Yazılı talimatlar uyarınca donanım, özetle:

Sınıf	3	4.1	4.2	6.1	8	9	Not.
Aşağıdaki donanım taşıma biriminde bulunmalıdır:							
Daima							
Her araç için takoz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
İki adet ayaklı uyarı işareti;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Göz yıkama sıvısı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Araç mürettebatı.							
Güvenlik yeleği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Portatif aydınlatma cihazı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bir çift koruyucu eldiven	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Göz koruma donanımı (örn. koruyucu gözlük).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Araç mürettebatının her üyesi için
Belirlenmiş sınıfa ait							
acil kaçış maskesi				✓			
Kürek	✓	✓		✓)*	✓	✓	Sadece katı ve sıvı maddeler için
Kanal kapağı	✓	✓		✓)*	✓	✓	
Toplama kabı	✓	✓		✓)*	✓	✓	

)* kanun koyucu tarafından talep edilmedi **fakat biz talep ediyoruz!**

- 2.3 Aracın geçerli ana ve güvenlik muayenesi olmalıdır.

3. Araç ve yük

- 3.1 Bir uyarı levhası (önde ve arkada) bulunmalı ve gerekirse açığa çıkarılmalıdır.
- 3.2 Yiyecek, içecek ya da yemlerde güvenlik önlemlerine uyulmalıdır (bunun için bkz. Ek 1).
- 3.3 Yükleme alanı temiz ve kuru olmalı, tehlikeli kirlilikler temizlenmelidir.
- 3.4 Yük kaymaya, devrilmeye, düşmeye karşı yeterince emniyete alınmalıdır.

Bunun için beklentilerimiz:

- Her yüklenen palet sırası için araçta taşınması gereken 2 gerdirme kayışı.
- Araçta yeterli miktarda bağlama noktaları bulunmalıdır Kimya işletmesi olarak Euro paletlerin yanı sıra CPC paletleri ve IBC kullandığımızı unutmayın.
- Lütfen bu paletlerin ölçülerine dikkat edin: CP1 (100*120 cm), CP2 (Euro ölçütü), CP3 (114*114 cm), CP5 (76 *114 cm) ayrıca IBC (100*120 cm). Her palet/IBC için 2 gerdirme kayışı, uygun aralıklara araca sabitlenebilmelidir. Uygun aralık yakl. 60 cm aralık en uygun olarak tespit edilmiştir. İlk sabitleme noktasının ön duvarla arasındaki mesafe yakl. 10 cm olmalıdır. Delikli çitada sabitleme olanağı en iyisidir.
- Yere bağlamak için IBC'de bir Euro palet kullanılır, bunlar IBC'ye yerleştirilir, lütfen birlikte getirin!
- Araçta yeterli miktarda kaymaz paspas bulunmalıdır
- Yeteli miktarda yük emniyet paleti getirin Bunun için bkz. Ek 2 "Yük emniyeti ilkelerimiz".

Ayrıca [VDI direktif dizisi](#) VDI 2700 "Karayolu taşıtlarına yük emniyeti" referans gösterilir

- 3.5 Kapalı kasa kamyonlara taşımaya, yük emniyeti kayışlarla (küçük paketler dahil) yapılabildiğinde izin verilir!
- 3.6 İzin verilen araç ağırlığına uyulması

Yüklenici, kesintisiz bir bilgi zinciri (örn. alt yüklenici ve sürücü) oluşturmak için örn. bu uyarı, güvenlik bilgileri, sipariş durumu, referans numarası gibi uygun bilgileri işverene ya da müşteriye düzgün ve zamanında vermekle yükümlüdür.

Hepsi bu kadar.

Yukarıda belirtilen bütün maddeler yerine getirilmeden araçları yüklemeyeceğimizi ve yükleyemeyeceğimizi lütfen anlayışla karşılayın.


Süreçleri optimize edebilecek ya da güvenli olmasını sağlayabilecek önerileriniz varsa vereceğiniz bilgiler için müteşekkir oluruz.

Teşekkürler!

Ek 1: Yiyecek, içecek ya da yem

Yiyecek, içecek ya da yemlerin tehlikeli mallarla birlikte yüklenmemesi daha uygundur. Bu mümkün değilse aşağıdaki ayırma ve mesafe kurallarına uyulmalıdır:

- Boyu en az taşınan paketler kadar olan ayırma duvarları ile ayırma.
- Tehlikeli mal olmayan ve yeterli korumayı sağlayan diğer paketler ile ayırma.
- En az 0,8 m mesafe bırakma
(bir Euro paletin kısa kenarı 0,8 m'dir)

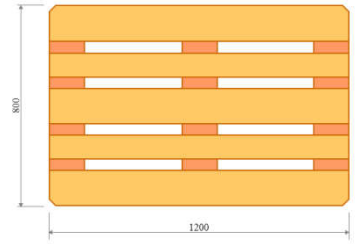

Ek 2: Yk emniyeti ilkelerimiz

İyi yk emniyeti rneęi:



Delikli ıta zerinden iyi yk emniyeti iin rnek:



Yeterli miktardaki paletlerle iyi yk emniyeti iin rnek:

